LIEBERNETZ®

19“-Standschrank SR1200 von LIEBERNETZ®

Der super-platzsparende, sichere IT-Schrank für
Patientendaten, Mandantendaten, Konstruktionsdaten und
sonstige sensible Daten in kleinen Büro-Einheiten

DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

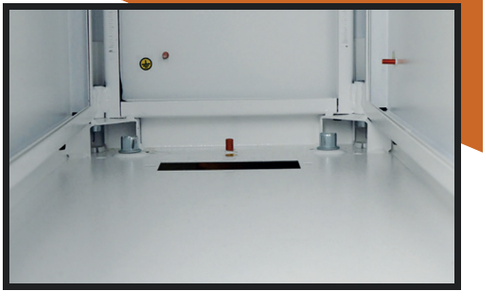

Der SR1200 Sicherheits-Serverschrank

wurde speziell entwickelt, um physische Sicherheit im Rahmen der DSGVO im Umgang mit allen Daten zu gewährleisten: ideal für Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros und Agenturen.

IT-BUDGET GmbH
Idsteiner Straße 81a
65232 Taunusstein • Deutschland

info@it-budget.de
+49 (0) 6128 / 48 955 0
www.it-budget.de

Herstellung • Distribution • Fachhandel • Sonderbau
Server- / Netzwerkschränke • IT-Netzwerk-Verkabelung
LWL / Glasfaser • IT-Stromversorgung
Netzwerk-Switches • W-LAN

Der IT-Schrank SR1200 wurde für den physischen Schutz und den sicheren Betrieb der zentralen, geschäftskritischen Komponenten einer kleinen Büroeinheit entworfen. Diese findet man sehr oft in Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Ingenieurbüros und ähnlichen Einrichtungen.

Diese Einrichtungen befinden sich häufig in Innenstadtlagen, z.B. in Gebäuden wie Altbauten, die nicht über dezidierte Server- oder IT-Räume verfügen. So muss die zentrale IT – auf welche von den Arbeitsplätzen zugegriffen wird – in kleinen Büros untergebracht werden.

Die Spezifikationen im Einzelnen:

- hochstabiles, verschraubtes Schrankgehäuse mit den Aussenmaßen:
- Höhe: 1210 mm (ohne Stellfüße) / Breite: 300 mm / Tiefe: 800 mm
- Material: Stahlbech 1-2 mm
- 2 Öffnungen im Schrankrahmen zur Verschraubung des Gehäuses an der Gebäudewand
- Stellfläche für Towerserver mit Maßen maximal: Höhe 550 mm, Breite 240 mm, Tiefe 650 mm
- 4 HE vertikalen 19“-Montageplatz für Steckdosenleiste, Switch, Patchfeld etc.
- Stellfläche auf Geräteträgern mit Maßen maximal: Höhe 520 mm, Breite 190 mm, Tiefe 470 mm
- 4 x Stellfüße, höhenverstellbar
- 2 x Kabeleinlässe im Boden, vorne und hinten, Größe 55x120 mm
- Gesamtbelastbarkeit/Tragfähigkeit: 400 kg
- Schutzart: IP20
- Fronttür aus Stahlblech mit kurzem Drehriegel & individuellem Schließzylinder, Türanschlag rechts/links wechselbar
- Rückwand, gesteckt, abnehmbar, aus Stahlblech mit kurzem Drehriegel und individuellem Schließzylinder
- 1 Seitenwand, gesteckt, abnehmbar, aus Stahlblech mit 2 Stk. kurzen Drehriegeln & individuellen Schließzylindern
- 1 Seitenwand (Wandseite), gesteckt, abnehmbar, aus Stahlblech mit 2 Stk. Vorreiberschlössern & Standardschließung
- Beschichtung: schlagfeste Pulverbeschichtung in reinweiß zur optisch angenehmen Integration im Büroraum

Serienmäßig einsatzfertig vormontiert:

- 2x SILENT-Ventilatoren mit Netzteil und 1,8 m Zuleitung mit SCHUKO-Stecker
- DC-Lüfter in 12V Technik inkl. Netzteil für 230 Volt AC Betrieb
- Geräuschentwicklung ca. 17,8 dB (A) (pro Lüfter,
- freiblasend)
- Luftdurchsatz: 107,50 qm³/h (pro Lüfter, freiblasend)
- 3-fach erhöhte Lebensdauer von 150.000 h (MTBF) gegenüber Standard Ventilatoren
- Reduzierter Stromverbrauch von nur 2 Watt pro Lüfter!
- Dritter Lüfter bei Bedarf nachrüstbar

Zubehör für individuelle Anpassungen:

- Monitoring-Einheit zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit und physischen Zugriffen (Türöffnung)
- 3. Ventilator
- Schalldämpfung mit Akustikschaum
- optisch ansprechende Design-Holzplatte oben (statt aufgesetztem Dachblech)
- Stellfüße zur Bodenverschraubung
- Erdungssatz für die Anbauteile Türen und Wände
- Staubschutzleisten für Kabeleingänge

Kundenfoto



Kundenfoto

ALLE INFOS UND PREISE FINDEN SIE AUF

www.IT-BUDGET.de

Copyright 2021 IT-BUDGET GmbH. All rights reserved.