

Konzipiert für die staubgeschützte Unterbringung von aktiven Systemen im 19"Format oder als Mini- oder Midi-Tower.

Der Schutz vor eindringendem Staub wird beim RESISTER® aktiv durch zwei Maßnahmen erreicht:



1. Abdichtung des Schrankes mit allen Anbauteilen, wie Türen, Seitenteile etc. bis Schutzgrad IP 50-Fähigkeit
2. Leichter Überdruck im Schrank, gewährleistet eine effektive Abführung der erwärmten Luft aus dem Schrank und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln höchst effizient.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.


Spezifikationen:

- Fronttür als Vollblechtür verhindert ungewünschte Blicke in den Schrank, inklusive Schloss mit Standard-Schließung 333
- Alternativ können Schließsysteme mit erhöhter Sicherheit für Profilhalbzylinder montiert werden (siehe Zubehör)
- Türanschlag links/rechts wechselbar
- Türöffnungswinkel
- Vollblechrückwand mit Öffnungen für die Wandanbringung
- 3 Kabeleinlässe in der Rückwand, verschlossen durch partiell ausbrechbare Blindplatten
- Größe der Kabeleinlässe: 2 x B 250 x H 50 mm, 1 x B 250 x H 200 mm
- abnehmbare Seitenteile für besten Zugang bei der Installation
- **Sicherheit:** Die Seitenteile können nur bei aufgeschlossener Fronttür abgenommen werden!
- 4 vertikale Lochraster-Montageschienen aus 1,5 mm Stahlblech, je 2 vorne und 2 hinten
- Die vorderen Montageschienen sind in der Tiefe im 20 mm Raster über die gesamte Gehäusetiefe tiefenverstellbar, die hintere 19"-Montageebene ist 55 mm vor der Rückwand fest installiert.
- Montagemöglichkeit für insgesamt 4 Aktiv-Ventilatoren (120x120 mm), je 2 Stück am Schrankdach, 2 Stück am Schrankboden
- Belüftungs-Set im Dach (einblasend), mit 1 Ventilator (220 V, 50/60 Hz, 160 m³/h Luftdurchsatz, ca. 40 dB Geräuschentwicklung)
- 2 x Luftfilter im Dach und Boden mit auswechselbarem Filterfließ
- Ungenutzte Ventilatormontageöffnungen können optional (siehe Zubehör) mit Blindplatten verschlossen werden, damit kein Schmutz in den Schrank fällt.
- Kabeleingänge an Dach und Boden, Größe 218 x 72 mm, verschlossen durch ausbrechbare Blindblende
- 1 Kabelbürste für Dach-/Boden-Kabeleinlässe beiliegend
- Erdungspunkte an Seiten, Dach, Boden, Rückwand und Tür
- 1 Satz mit 3 Erdungskabeln für die Anbauteile beiliegend
- Schutzgrad IP20
- Material: Stahlblech 0,8 - 1,5 mm
- Traglast: 100 kg
- Konformität mit Normen: IEC 60 297 2, DIN 41944, ANSI/EIA 310 und UNE 20539 2
- Gefertigt unter QM-Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015
- Made in Europe

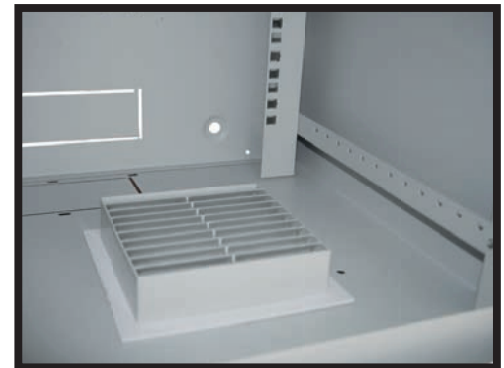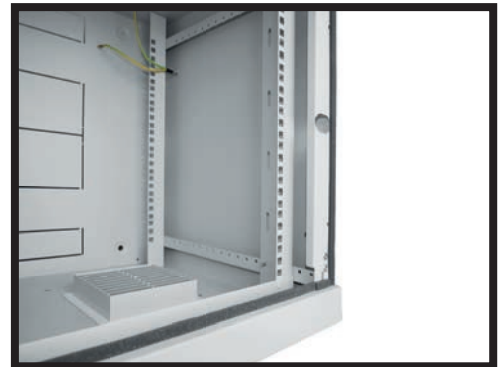

TIPP: How to keep safe

19"-Schränke mit erhöhter Schutzart werden durch die zunehmende Vernetzung aller Produktionsbereiche (Industrie 4.0, IoT), aber auch für Verarbeitung von Bewegungs- bis Kontrolldaten am Ort der Datenerfassung (Edge Computing) erforderlich. Die Schrankumgebung ist staubig, feucht bis nass, mit starken Temperaturschwankungen, das heißt gefährdet sensible IT-Geräte. Der richtige Schrank, ausgestattet mit Belüftung,

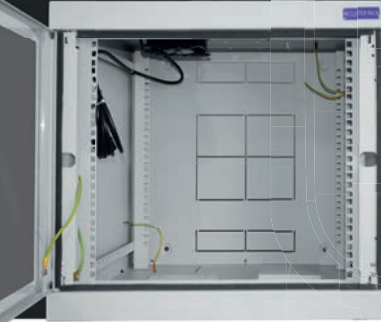

Beschreibung		Artikelnummer
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 6 HE - 450 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV064GG
	Vollblechtür	99RRWV064MG
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 6 HE - 600 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV066MG
	Vollblechtür	99RRWV066GG
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 9 HE - 450 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV094GG
	Vollblechtür	99RRWV094MG
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 9 HE - 600 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV096GG
	Vollblechtür	99RRWV096MG
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 12 HE - 450 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV124GG
	Vollblechtür	99RRWV124MG
19"-Wand-Server-/Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 12 HE - 600 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV126GG
	Vollblechtür	99RRWV126MG
19"-Wand-Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 15 HE - 450 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV154GG
	Vollblechtür	99RRWV154MG
19"-Wand-Server-/Netzwerkschrank RESISTER® aktiv 15 HE - 600 mm Tiefe	Sichttür	99RRWV156GG
	Vollblechtür	99RRWV156MG

Für das Einstellen von Geräten ist ein Fachboden in Tiefe 350 bis 550 mm notwendig.

Alle Produkte der Marke RESISTER® werden an unserem Montagestandort im hessischen Taunusstein assembliert. So entstehen einzeln geprüfte Qualitätsschränke und wir können individuelle Kundenwünsche direkt in die Montage einfließen lassen.

Stellen Sie uns auf die Probe, wir freuen uns auf Ihre speziellen Anforderungen für Ihren staubgeschützten 19"-Schrank.

