

NetLeader VB
19"-Standschrank
geschützt gegen
Erschütterung gemäß
EN54-16 norm



NetLeader VB

NetLeader VB ist der vibrationsssichere 19"-Schrank gemäß der internationalen Norm EN54-16 für alle Racks, in denen Alarmsysteme, Brandmeldesysteme und Videoüberwachungssysteme installiert sind. Multifunktional, mit Schutzart IP 30, kann er dank seines eleganten Designs problemlos in jede Umgebung integriert werden.

Der VB NetLeader-Rahmen besteht aus 2 mm dickem Stahl und die vertikalen Profile sind mehrmals gekantet, um maximale Stabilität zu gewährleisten.




Das Dach und der Sockel sind mit 4 Spezialecken aus 3 mm starkem, robotergeschweißtem Pressstahl verstärkt. Durch diese Technik bietet der NetLeader VB eine Tragfähigkeit von mehr als 500 kg und ist in kürzerer Zeit komplett zerlegbar. Es sind verschiedene Modelle mit einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 600 oder 800 mm erhältlich. Höhen von 24 HE bis 42 HE. Die NetLeader VB-Standardfarbe ist RAL 7035 glatt und wird gebrauchsfertig oder als Flat-Pack-Version geliefert (auf Anfrage erhältlich).



Features

- 2 mm starker Stahlrahmen
- 4 Spezialecken aus 3 mm starkem Stahlblech
- 600 mm Breite
- 2 Tiefenoptionen: 600 oder 800 mm
- 3 Höhenoptionen: 24U, 33U oder 42U
- Statische Traglast: 500 kg
- Türen aus Glas oder Vollblech (3 Scharniere bei 42 HE, 2 Scharniere bei kleineren Versionen)
- Abnehmbare Vollblechrückwand und Seitenverkleidung; optional: Drehverschluss mit Schlüssel
- Fronttür mit Metallschwenkgriff mit Schloss und Schlüssel
- Breite Kabeleinführungen von oben und unten
- Hochstabiles Dach und verstärkte Basis aus 4 geschweißten Spezialecken aus 3 mm starkem Stahlblech
- 19-Zoll-Montageschienen aus 2 mm dickem, verzinktem Stahl
- Optional: 2, 3 oder 4 Ventilatoren montierbar
- 100 mm hoher Sockel mit 4 abnehmbaren Blindplatten
- Farbe: RAL7035 - glatt hellgrau, kratzfest;
- andere Farben optional und auf Anfrage
- Wird komplett montiert geliefert und kann leicht demontiert werden
- Flat Pack auf Anfrage
- Erdungsset enthalten, optionale Kupferschiene
- Schutzart IP30
- Hergestellt nach den wichtigsten internationalen Normen:
 - DIN IEC 297-1 / 2
 - EN 5416 vibrationsfest
 - EN 12150
 - EN 60529
 - CEI EN 60439



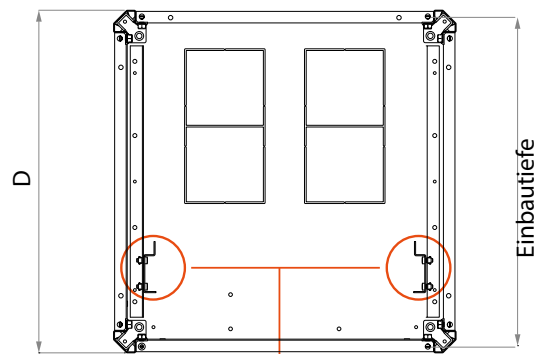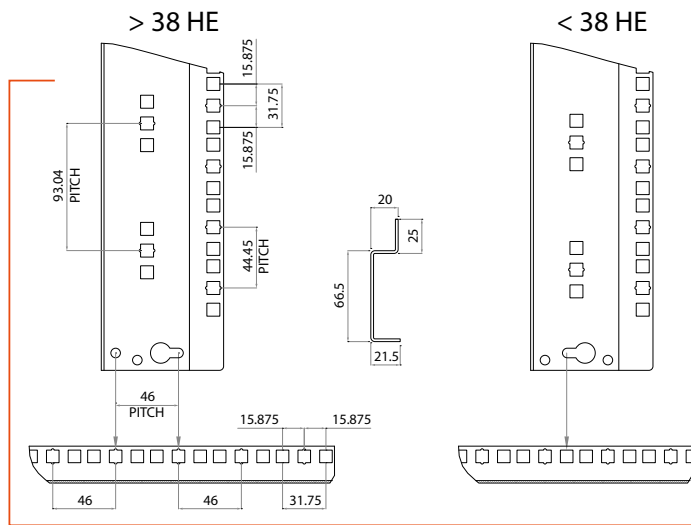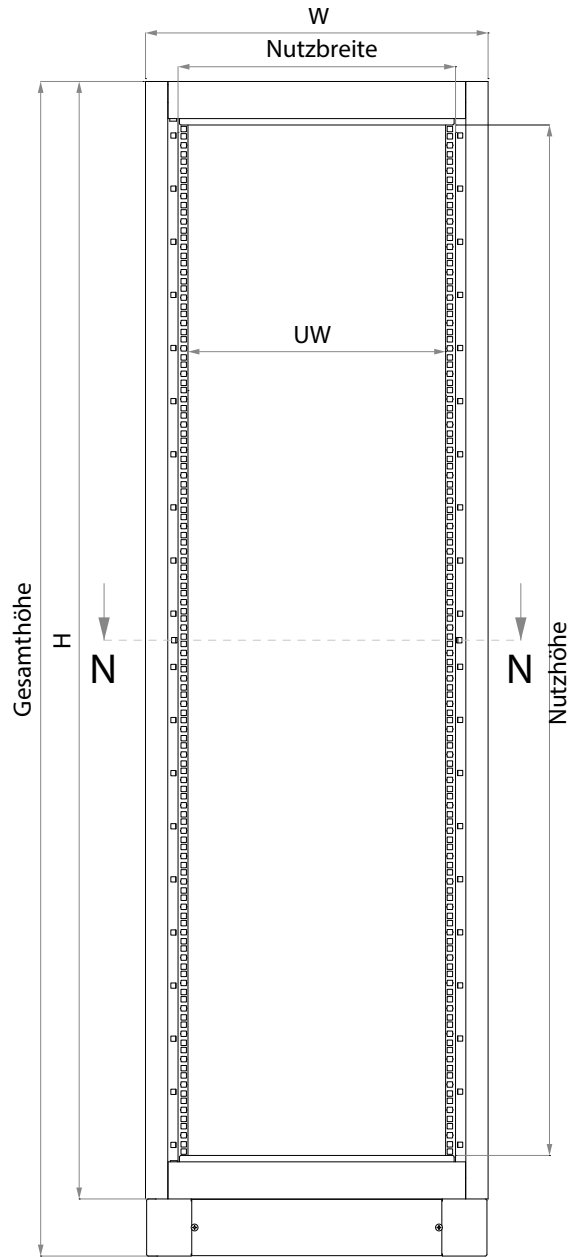

Artikelnummer	HE	Gesamthöhe (mm)	H (mm)	W (mm)	Nutzbreite 19" (mm)	D (mm)
170F6624VB	24 HE	1257	1157	600	486	600
170F6633VB	33 HE	1656	1556	600	486	600
170F6642VB	42 HE	2057	1957	600	486	600
170F6842VB	42 HE	2057	1957	800	486	800

Kabeleinlass
von oben

Belüftungsschlitze
für Warmluftabführung
oder optionale
Lüftereinheiten


Belüftungsschlitze

Wechselbare Fronttür als
Sichttür oder Vollblechtür

Nutzhöhe bis 1957 mm.
- 42 HE

Abnehmbare Seitenwände
und Rückwand, optional mit
Schloss

Metallschwenkebelgriff
mit Schloß

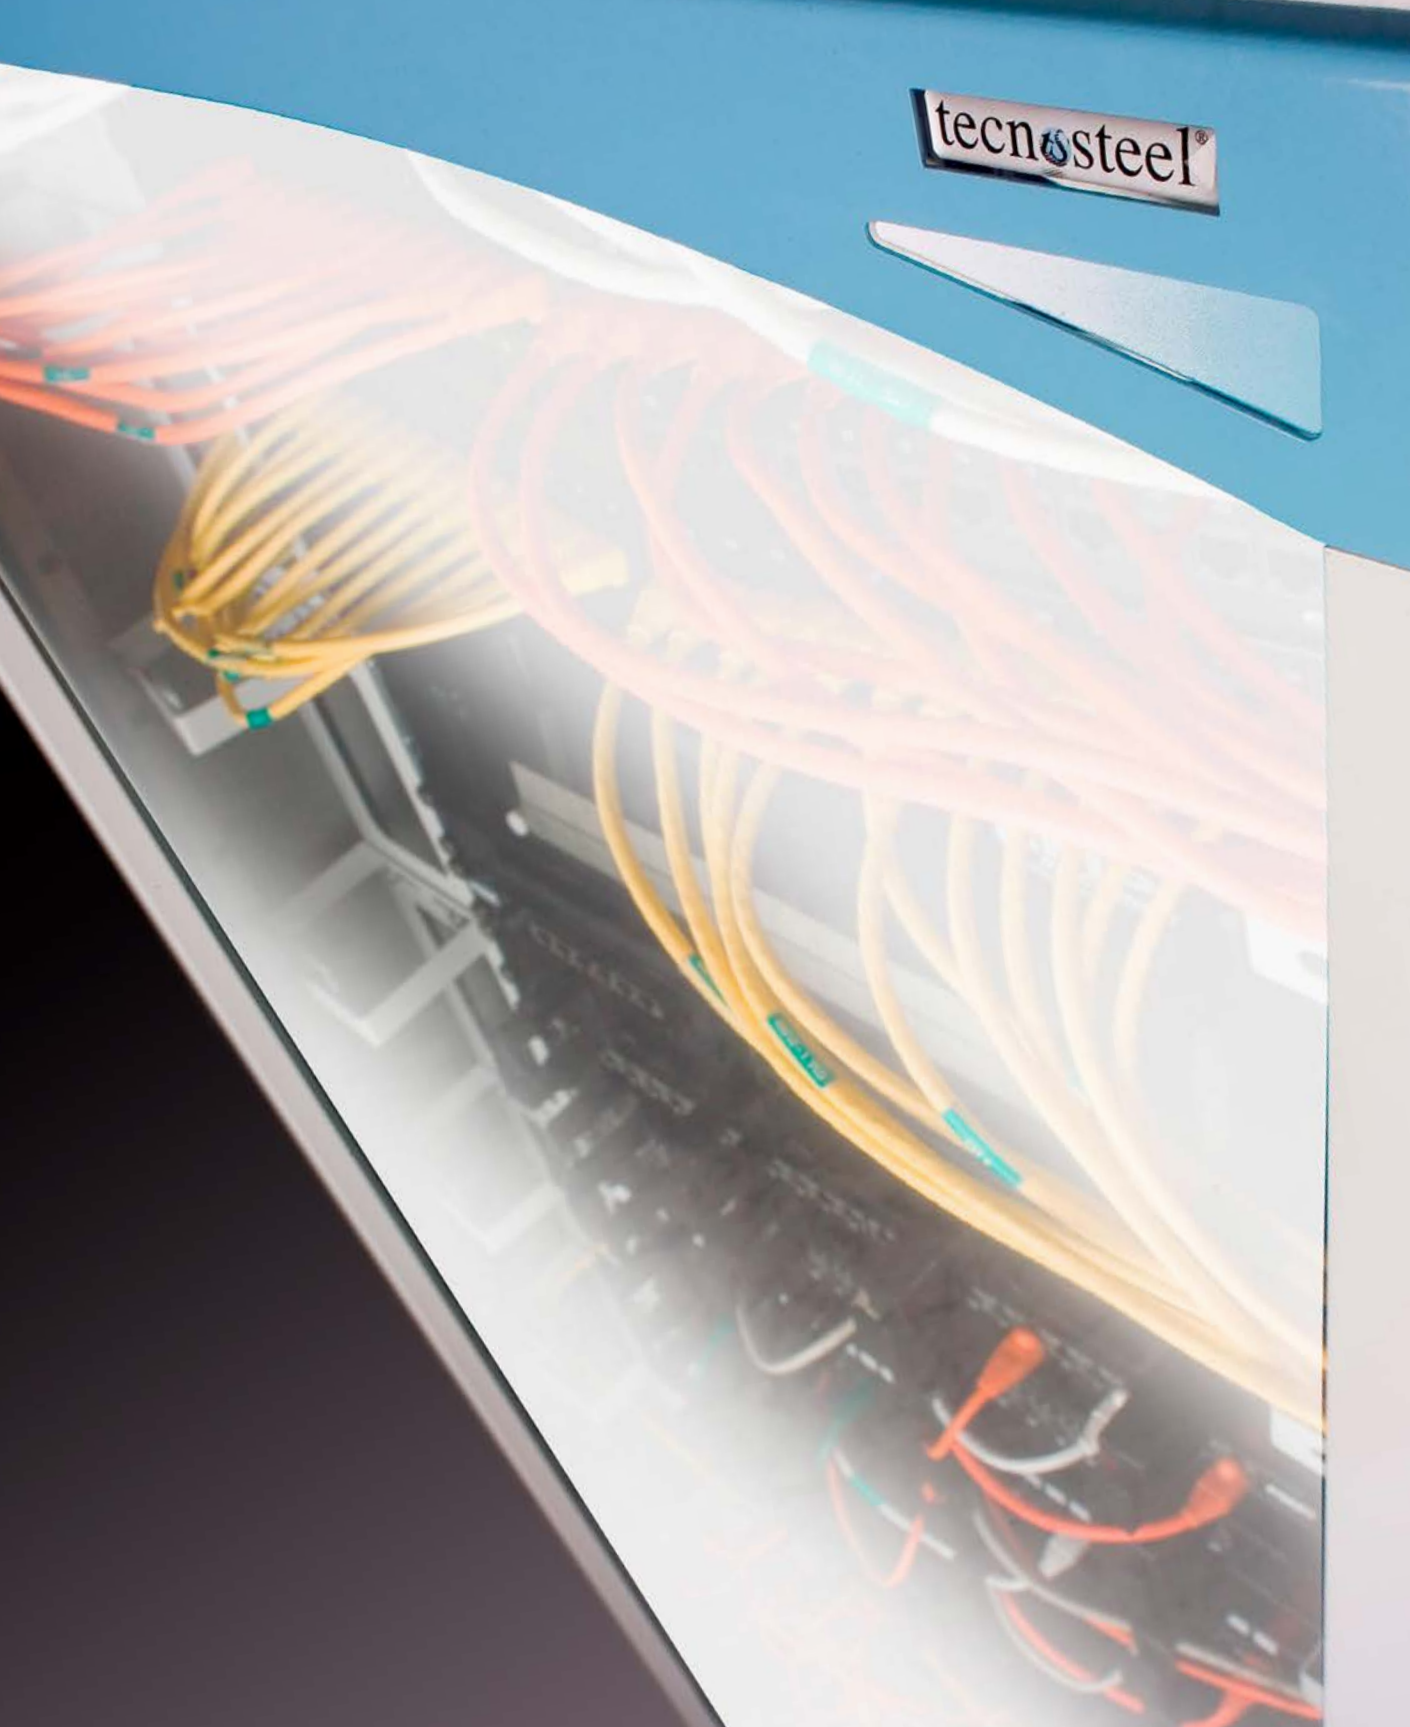

Informations of present datasheet are correct at the time of issue and can be changed any time without notice. Images have the only aim to show the product.

Copyright Tecnosteel SRL – All rights reserved

tecnosteel
IT endless solutions

Head quarter | Tecnosteel s.r.l.

Via Pret 12
21020 Brunello (Va)
Italy
tel. +39 0332 46 26 04
fax: +39 0332 46 26 09
info@tecnosteel.it
www.tecnosteel.it



Deutschland | IT-BUDGET GmbH

Idsteiner Straße 81a
65232 Taunusstein

tel. +49 6128 48 955 0
fax: +49 6128 48 955 20
tecnosteel@it-budget.de
www.it-budget.de

